




Polipastos de Palanca de Aluminio

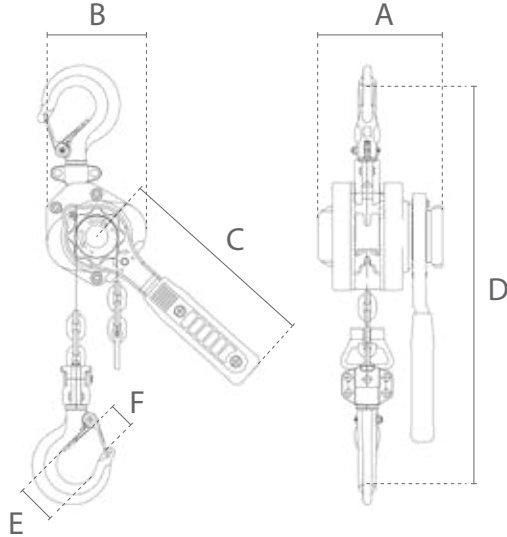

Características

- » Carcasa de aluminio extremadamente ligera y compacta.
- » 250 kg y 500 kg suministrados con bolsa de transporte.
- » Diseño para fácil. El freno y la transmisión son de fácil acceso.
- » La carcasa doble proporciona protección contra el polvo y el agua.
- » Palanca ergonómica con funda de goma.
- » Las alturas de elevación de 1,5 y 3 metros son artículos estándar en stock. Otras alturas de elevación bajo pedido.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42 / EC. Suministrado con certificado de prueba, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

ESPECIFICACIONES

Código	Capacidad ton	Cadena de carga Øxmm	Caidas de cadenas	Carga de prueba kN	Esfuerzo para carga máxima N	Giros de palanca para elevación de 1 m	Peso neto kg *	Peso extra kg/m **
DC.0.0780250	0.25	4 x 12	1	3.1	162	25	2	0.4
DC.0.0780500	0.5	5 x 15	1	6.1	200	50	3	0.6

* zonder lastketting / without loadchain ** per meter hijshoogte / per meter hoisting height

ESPECIFICACIONES

Ganchos	Ganchos de acero forjado con pestillo fundido
Carga Cadena	Cadena de carga galvanizada según EN 818-7-T
Temperatura en uso	-10°C - +60°C
Zona ATEX	no adecuado
Tipo Carga	Bienes, no se pueden utilizar para levantar personas

PROTECCIÓN

Protección de sobrecarga	Sin protección contra sobrecargas
Freno	Freno de carga de seguridad automático con doble fricción

DIMENSIONES

Capacidad ton	A	B	C	D	E	F
0.25	92	80	160	220	32	27
0.5	102	100	160	280	35	29